



# SL5

## Třístranný hliníkový sklápěč

- + Nízká hmotnost
- + Spolehlivost
- + AI design

wave

DRIVE RITE.cz



Vývoj a koncept nového sklápěče SL5 vychází ze zkušeností a požadavků klientů, kteří vyžadují maximální spolehlivost a flexibilitu.

Hlavním cílem je dodat jednoduchou hliníkovou nástavbu do 3,5 – 5 t, která splňuje podmínky pro bezpečnou a efektivní přepravu sypkého materiálu. Řešení SL5 usnadní práci na stavbách, v zahradách i v komunálním sektoru. Hlavní charakteristikou sklápěče jsou užité vlastnosti jako nízká hmotnost a univerzálnost.

Kompletní výroba probíhá na základě zadaného podvozku pro stavbu sklápěče a požadavků klienta.







#### Rozměry

vycházejí z doporučených rozměrů daného podvozku vozidla a požadavků klienta.

- Délka nástavby: 2 000 – 4 000 mm
- Šířka nástavby: 2 000 nebo 2 100 mm
- Výška bočnic: 400 mm
- Výška předního čela včetně mřížového průzoru: Dle zadání klienta.
- Hmotnost nástavby: při délce 3 500 mm – **420 kg.**

#### Rozměry podvozku

(více v objednávkovém formuláři na [www.alsap.cz](http://www.alsap.cz)).



Hliníkové přední čelo do výšky kabiny. V místě okna kabiny je upravené průzorem do nástavby. Přední sloupky jsou vyšší než čelo pro zajištění možnosti přepravy tyčového materiálu. Zesílené přední sloupky zvyšují pevnost předního ochranného rámu. Bočnice 400 mm Elox, zesílený profil určený pro sklápěče, spodní TIR panty na bočnicích.



Hliníková podlaha sklápěče navazuje na pomocný rám. Podlahová plošina je svařená z hliníkových profilů a tvoří kompaktní celek. Spodní část je osazena uložením na koule  $\varnothing 50$  mm s křížovým zajištěním kolíků pro zamezení nesprávného zajištění. Podlahu tvoří speciální podlahový profil, osazen oky pro zajištění nákladu. (Hydraulika – Mariz).



Hydraulický šestistupňový píst s možností výsuvu do 1221 mm. Kardan pro sklápění do 3 stran. Píst i kardan je lakován při výrobě. Příčné ocelové uložení kulových ložisek  $\varnothing 50$  mm.

#### Hliníkové sloupky nástavby jsou k dispozici ve dvou variantách




1. Sloupky pro provedení valník / sklápěč.  
+ S bočnicí a sloupkem.



2. Sloupky Armaton s horním a spodním výklopným čepem v zadní části, které zajišťují snadné ovládání zadního čela při sklápění.



Hydraulické jednočinné čerpadlo SPX 12V s nádrží 7,2 l.


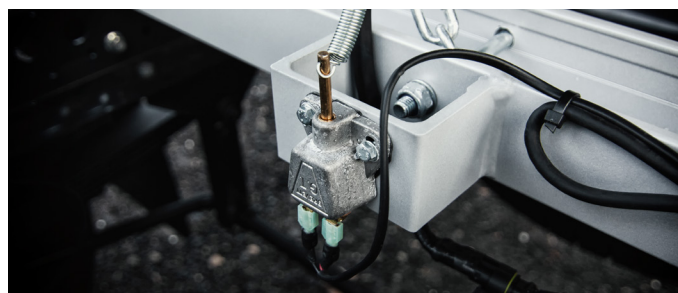


- + Hliníkový pomocný rám upravený dle typu podvozku.
- + Rozmístění konzole na připevnění k rámu vozidla.
- + Pomocný rám velikosti 90 mm.
- + Hlavní vypínač přívodu elektrického proudu k čerpadlu.
- + Koncový elektrický spínač.
- + Pro povrchovou úpravu spodního rámu je použito práškového laku, jednotlivé ocelové díly jsou lakovány



#### Prémiová doplňková výbava sklápěče SL5

- + Široký výběr praktických kovových i plastových beden.
- + Upevnění na rám nástavby – „Easy“ montáž.
- + Síť na zajištění nákladu.
- + Blatníky – připevnění na pomocný rám nástavby.

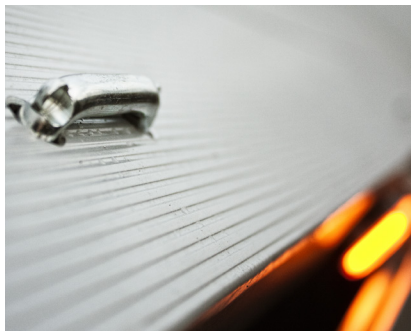

- + Obrysové osvětlení
- + Pracovní osvětlení
- + Odrazky
- + Majáky
- + Reflexní páska
- + Oka pro zajištění nákladu
- + Lakované bočnice a přední čelo v požadované barevném spektru RAL. (Standardně je plato a rám lakovány ve stříbrné barvě – Elox. Bočnice a přední čelo v provedení povrchové úpravy Elox.)

#### Vzduchové pérování

Kompletní montáž přídatného pérování se provádí bez zásahu do konstrukce vozidla a používají se standardní montážní otvory, které na vozidle jsou již z výroby. Montáž není v rozporu se záručními podmínkami výrobce vozidla a přídatnou sadu lze kdykoliv demontovat.

#### Výhody vzduchové pérování

- + Jednoduchá instalace a snadná obsluha.
- + Prověřeno více jak 25 lety zkušeností v oboru vzduchového pérování.
- + Vysoký standard povrchové úpravy ocelových dílů.
- + Individuální nastavení výšky vzduchových měchů.
- + Lepší jízdní vlastnosti, zvýšená stabilita vozidla.
- + Zvýšený jízdní komfort.
- + Sady jsou designovány s výrobcí vozidel, plně testovány s TÜV certifikáty.





- + Bezdrátové dálkové ovládání hydraulického čerpadla.



(Standardně dodáván ovladač s kabelem).





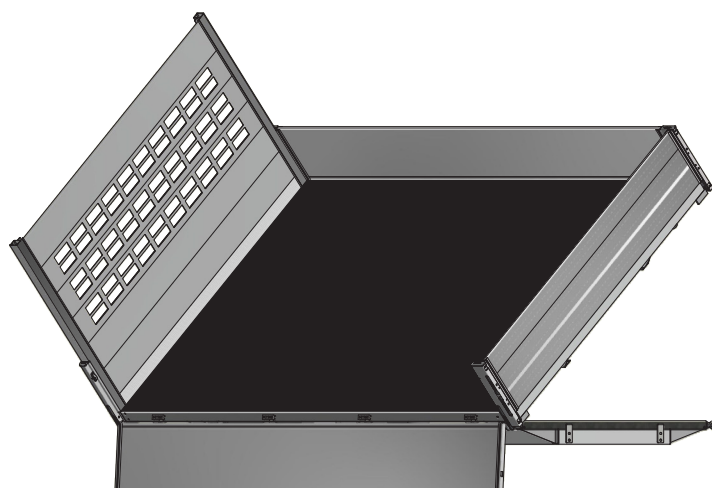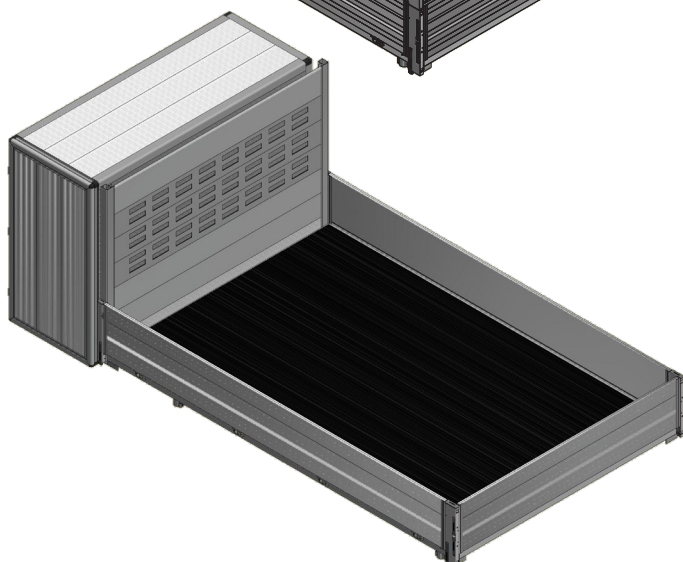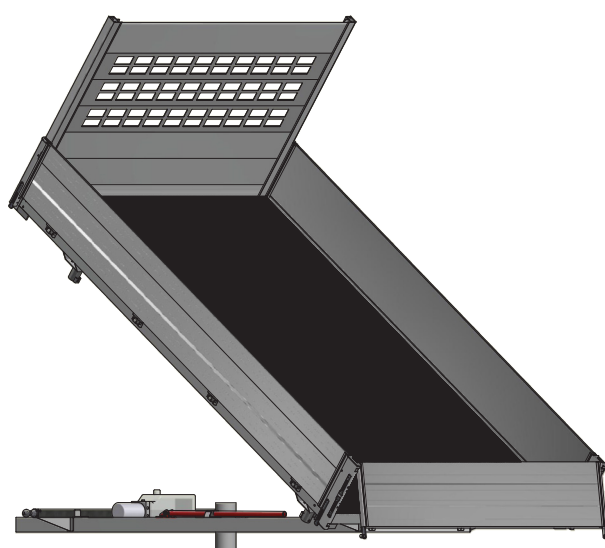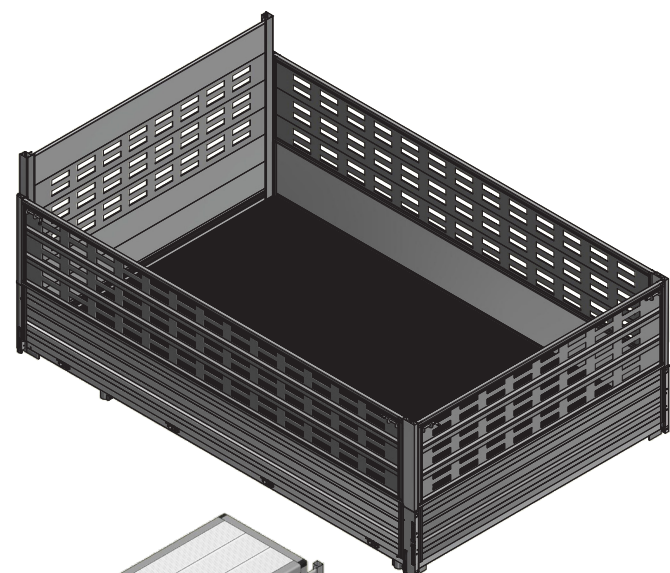

Provozovna a sklad  
**ALSAP s.r.o.**  
 Průmyslová 394  
 267 01 Králův Dvůr u Berouna  
 Česká republika / Czech Republic  
 Tel.: +420 734 155 334, +420 606 052 455  
 E-mail: prodej@alsap.cz  
 www.alsap.cz

Fakturační adresa  
**ALSAP s.r.o.**  
 Jičínská 244  
 293 01 Mladá Boleslav  
 IČ: 28861388  
 DIČ: CZ28861388

Aktuální nabídku najdete na [www.alsap.cz](http://www.alsap.cz)  
 © 2020 | ALSAP s.r.o.

